



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een lineaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

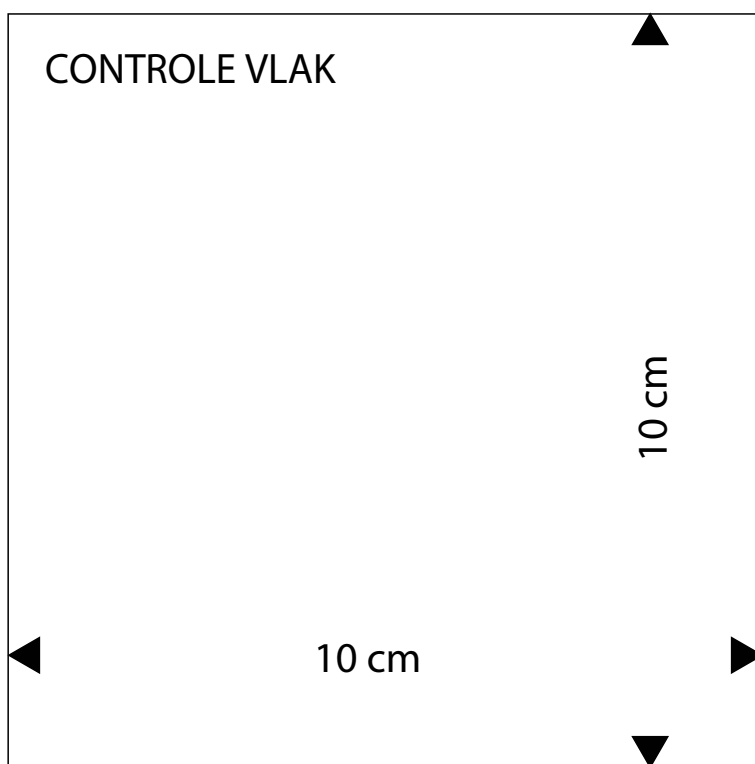

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden veeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het meten zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newschoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

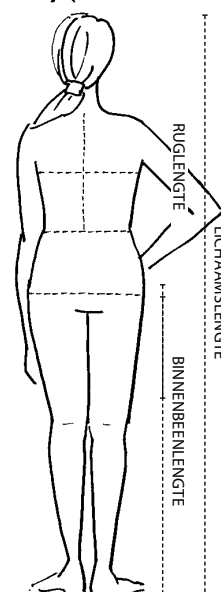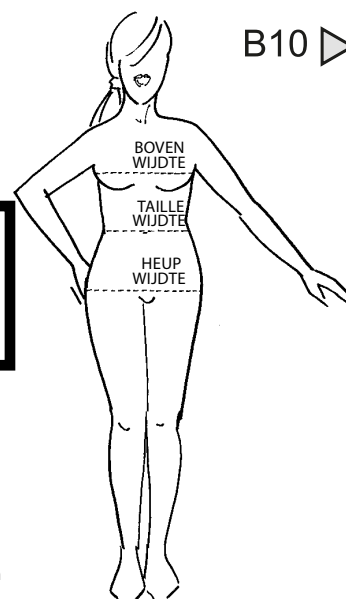

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C


Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5



◀ C10




NAADBAND




De naden van rekbare stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.

KNIPJES IN DE NAAD GEVEN




Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN




Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/het stiksel in.

INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiën aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooi vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS




Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het lintje van de rits op de naad vast.

Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere heft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze helft van de rits op de naad vast.



Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linkerhelft van de rits tot de onderkant van het split vast. Stik de rechterhelft van de rits vanaf de onderkant van het split.




D10 ▶

Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.

GULP




Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.



Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag van de gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




MEER TECHNIEKEN OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Speld de linkerhelft van de rits onder de linker-rand van de gulp. Vouw de onderslagreep van de gulp met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de onderslagreep van de gulp onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag van de gulp smal op de kant op de rits vast.


D10



Vouw het rechterbeleg van de gulp op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter-rand van de gulp eventueel smal op de kant door. Leg de rechterrand van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de linkerrand van de gulp en rijg hem vast




Rijg en stik de rechter helft van de rits 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter beleg van de gulp.




Stik de rechter rand van de gulp 3 cm vanaf de middenvoor lijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijg-steek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzet-tekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.

RIMPELEN




E10

Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.



Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een achtvorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn.

Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.





◀ E10

1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

F10 ▶

1 JURK ...

Kijk altijd eerst naar de informatie op pag. 28 t/m 31 en de basis naaitips op www.knipmode.nl/naaitips

Dit model kun je alleen maken van rekbaar stof.

Van dit model is de achterlengte ±104 cm.

Dit heb je nodig

34	36	38 en 40	42, 44 en 46	48	50 en 52	54
Velours stof van 1,40 m breed						
1,55 m	1,60 m	1,95 m	1,95 m	2,00 m	2,15 m	2,45 m
Voile stof van 1,40 m breed						
1,05 m	1,05 m	1,10 m	1,20 m	1,25 m	1,30 m	1,35 m

Fournituren: naadband • 0,70 m elastisch band van 2 cm breed • eventueel een tweelingnaald.

Knip de volgende patroondelen uit:

- 1 voorpand
- 1a boven-voorpand-buiten en binnen
- 2 voorpand rok
- 3 achterpand
- 3a boven-achterpand-buiten en binnen
- 4 achterpand rok
- 5 mouw


Let op: knip het patroondeel 2 op de aangegeven lijnen door, zodat de voorpand rok, de voorbies en de voorstrook 2 ontstaan. Knip het patroondeel 4 op de aangegeven lijnen door, zodat de achterpand rok, de achterbies en de achterstrook 4 ontstaan. Neem de bovenpanden 1a en 3a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 3 apart over. Maak van het patroondeel 3a een heel patroondeel.

Voor je begint

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stoffen.
- Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouderaden van het achterpand 3 en boven-achterpand-binnen 3a en de halsnaden A van de panden 1a en 3a.



maat 34 en 36
velours 1/2 stofbr. 70 cm

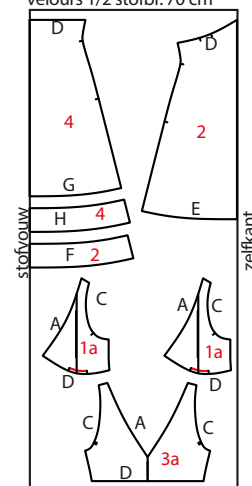

Zo zet je het model in elkaar

Panden

1. Stik de schouderaden van de panden 1 en 3. Stik de zijnaden.

Hals

2. Knip van het elastisch band de halswijdte + naden af. Vouw het band dubbel en stik de korte uiteinden op elkaar.
3. Vouw het band met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Schuif het band om de halsrand B van de panden. Stik het band smal op de kant vast. Je hebt nu ook de binnenrand van het band vastgestikt.

Bovenpanden-buiten en binnen

4. Stik de schouderaden van het bovenpanden-buiten 1a en 3a. Stik de schouderaden van het bovenpanden-binnen 1a en 3a.
5. Stik de halsnaden A van het bovenpand-buiten en binnen. Knip de halsnaad A tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de armsgatnaden C van het bovenpand-buiten en binnen. Knip de armsgatnaad C tot 2 mm vóór het stiksel in. Keer de bovenpanden.
6. Stik de zijnaden van de bovenpanden-buiten en aansluitend de bovenpanden-binnen. Rijg de onderrand D van het bovenpand-buiten en binnen op elkaar.
7. Leg de panden en bovenpanden met de goede kanten naar boven. Leg het bovenpand op het pand en rijg de onderranden D op elkaar.
8. Stik een rimpeldraad 3 mm boven- en onder de patroonlijn en tussen de tekens langs de onderrand D van het voorpand/bovenvoorpand. Trek beide rimpeldraden aan en verdeel de rimpels gelijkmatig tot de 4-4-4-5,5-5,5-5,5-5,5-7-7-7-7 cm.

Mouwen

9. Stik de figuurnaad in de mouwkop van de mouw 4.
10. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat; houd hierbij de inzettekens op elkaar en werk de mouwkop iets in.

Voorpand rok

11. Stik de dwarsnaden E van het voorpand rok 2 en de voorbies 2. Stik de dwarsnaad E smal op de kant door. Stik de dwarsnaden F van de voorbies en de voorstrook 2. Stik de dwarsnaad F smal op de kant door.

Achterpand rok

12. Stik de dwarsnaden G van het achterpand rok 4 en de achterbies 4. Stik de dwarsnaad G smal op de kant door. Stik de dwarsnaden H van de achterbies en de achterstrook 4. Stik de dwarsnaad H smal op de kant door.



Panden rok

13. Stik de zijnaden van de panden rok. Stik de taillenaden D van de panden rok en de panden/bovenpanden.

Afwerking

14. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouwen en de jurk.
15. Zet aan de bovenrand de zijnaad van de panden en bovenpanden op elkaar vast.


maat 38 t/m 54
velours 1/2 stofbr. 70 cm

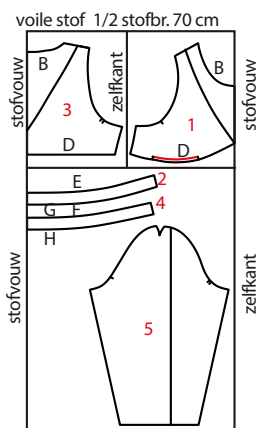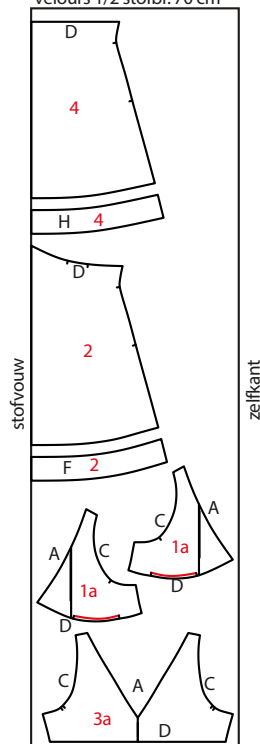

plak-/lijmvlak - niet afknippen

G10



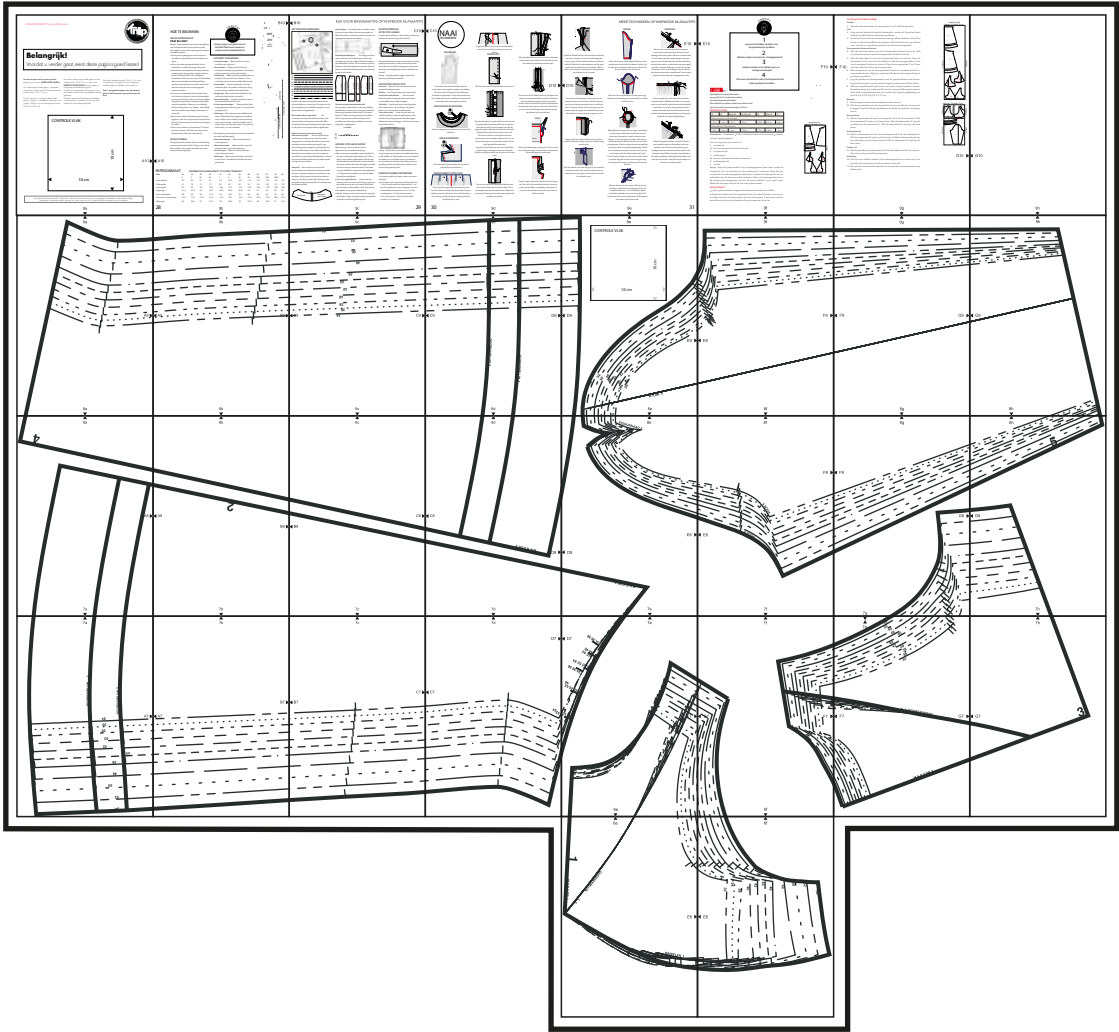

G10

9h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

A9 

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b



A9

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



C9

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

C9



D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

DOORKNIPLIJN 4

DOORKNIPLIJN 4

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



✂ D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E9



54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

R.V.DR. 5

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g



F9

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h



G9

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

7



A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

2

✂️ ◀️ A8

B8 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

M.A.R.V.D.R. 4

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

FIGUURNAAD 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E8



D8



M.V.R.V.D.R. 2

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

F8 



 E8

VOOR 5

VOOR 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

F8



G8

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
8h

5

✂ △ G8

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

DOORKNIPLIJN 2

DOORKNIPLIJN 2

A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b



A7

B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c

C7 ▷

◁ B7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d

D7 ▷

◁ C7



5254

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e

D7

E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f

E7



F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g

54
52

50
48

46

44
42

40
38

36
34

OVERNEEMLIJN 3 a

M.A.R.V.DR. 3

G7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h



G7

3

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

1

M.V.R.V.D.R. 1

OVERNEEMLIJN

1 a



E6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

RIMPELEN 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f



E6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

